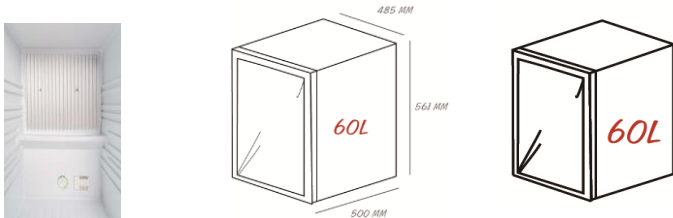


MINIBAR 60L	
Referencia	AMS-MBAB004G-2L
Tipo de Puerta	Vidrio
Medidas Exteriores (mm) Ancho x Altura x Profundidad	485x561x500
Medidas Interiores (mm) Ancho x Altura x Profundidad	415x490x290
Volumen (l)	60
Rango de Temperatura	4-12 °C
Potencia (w)	80
Consumo de Energía	1.0KW.h/24H
Color	Negro
Voltaje / Frecuencia	AC 220/110V, 50Hz/60Hz
Capacidad de Carga contenedor 20'/40'/40HQ'	120/240/320
OTRAS CARACTERÍSTICAS	
»»Sin compresor, sin movimientos mecánicos, funcionamiento silencioso »»Respetuoso con el medio ambiente, no Fréon »»Aprobado CE »»Termostato electrónico, sistema inteligente de descongelación automática controlado por un chip IC. »»Segunda generación de la técnica de refrigeración por absorción, totalmente silenciosa al trabajar. »»Espuma con clopentano (C5H10), un aislamiento térmico libre de CFC con eficiencia ultrafria; »»Luz en la parte superior, baja potencia nominal LED de luz (sensor de imán) »»100% antibacterial removible PVC suave sello de la puerta. »»HIPS forro antibacterial para disipar el olor y mantener el sabor original. »»Regulador térmico para un fácil ajuste . »»2 baldas. »»Depósito de agua condensada. »»Bisagra de apertura fácil. »»Puerta reversible disponible. »»Opcional cerradura e Indicador de puerta abierta.	
Detalles de MINIBAR 60L	
 	

Información de Embalaje	
Unidades por caja	1
Medidas de la caja (mm)	580x550x630
Peso neto / bruto por caja (kg)	20.8 / 23.5